



HS (有函)

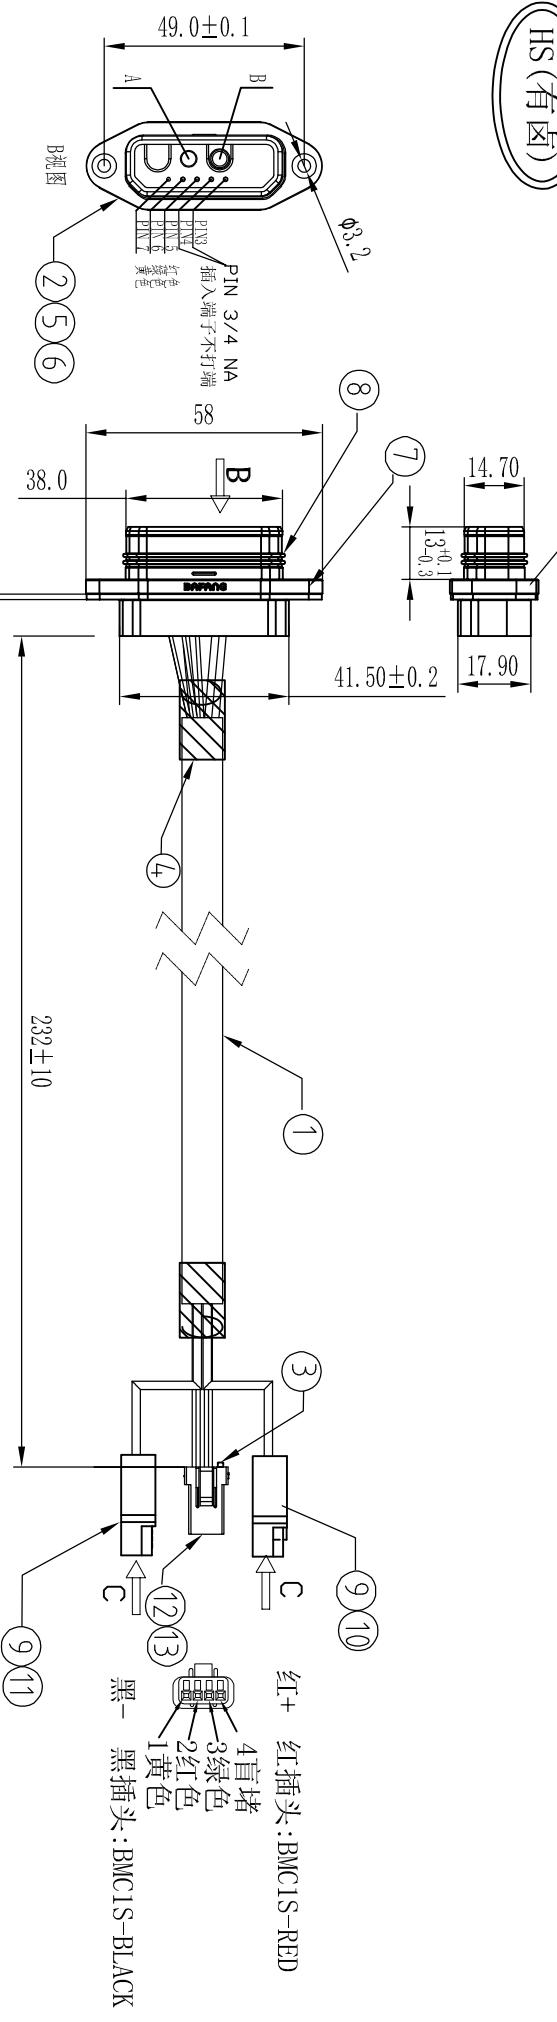

14	911-0001-0312	环氧树脂 AB胶	环氧树脂 AB胶 94V-0防火等级
13	016-P1D7-0207	密封塞	P1-D6-00008CK-W
12	058-D708-0214	端子	D700008KS-2
11	016-BMC1-0229	HOUSING	BMC1S-BLACK
10	016-BMC1-0228	HOUSING	BMC1S-RED
9	058-BMC2-0227	端子	BMC2AG
8	016-0001-0220	硅胶圈	
7	016-0001-0221	密封硅胶圈	
6	068-00N1-0208	电源端子	电源端子
5	068-00N1-0209	信号端子	信号端子
4	015-B080-0001	套管	8.0黑色套管, 壁厚0.5mm, L1=50mm, L2=30mm
3	016-P4D7-0206	HOUSING	P4-D700008-W
2	016-0001-0219	胶芯外壳	胶芯外壳
1	026-2400-0216	多芯线	2.5mm2*2C+24AWG*3C OD:8.0mm 黑色PVC外壳

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		科信成精密技术 (江苏) 有限公司 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) CO., LTD	
X.	/	X.°	/
.X	±0.20	.X°	±1°
.XX	±0.10	.XX°	±0.5°
SERIES: 7PIN 232L 双端线束		TITLE: BT C01-162	
APPD: CXR		PART No.: CW-088-A525	
CKD: JAKE		DWG No.: 308-0000-E504	
DR: MH		SCALE: 1:1	
UNITS: MM	MAT'L: N/A	FINISH: N/A	SHEET: 1/1
REV.:		REV.:	

注意事项:
 1. 外观: 表面光亮, 无划痕, 毛边, 脏污等缺陷, PIN针无变形, 倾斜, 接插件符合组合要求, 内衬端子不变形;
 2. 机械性能: 插拔力 $2\text{kg} \leq F \leq 8\text{kgf}$
 3. 100%测试: 无短路, 开路, 错位及同极性接触不良;
 4. 电性能测试: 导通电阻: 1Ω ; 绝缘电阻: DC 500V/100M Ω ; 耐压: AC 500V/0.1sec;
 5. 此零件所包含所有管理编号应符合各种格式文件QW-QA-10之规范。