
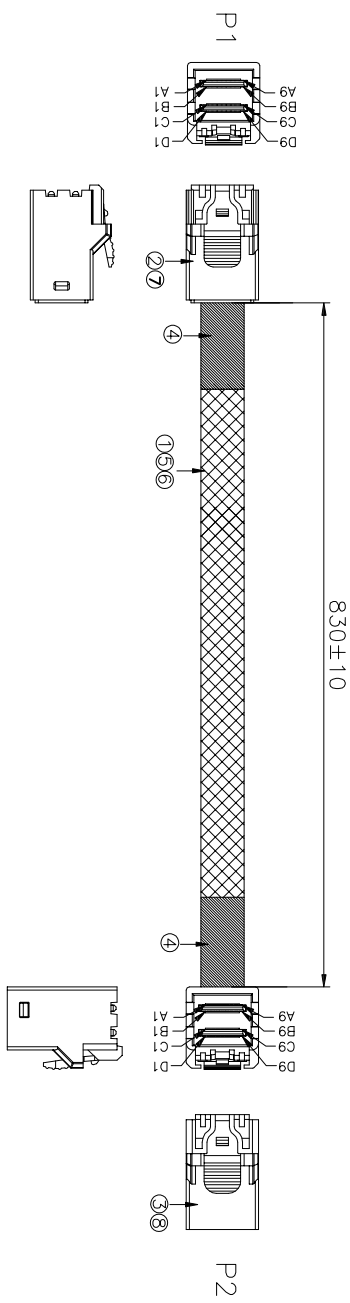


Rev.	ECN No.	DESCRIPTION
A	ECN221125-010	NEW RELEASE

WIRING TABLE

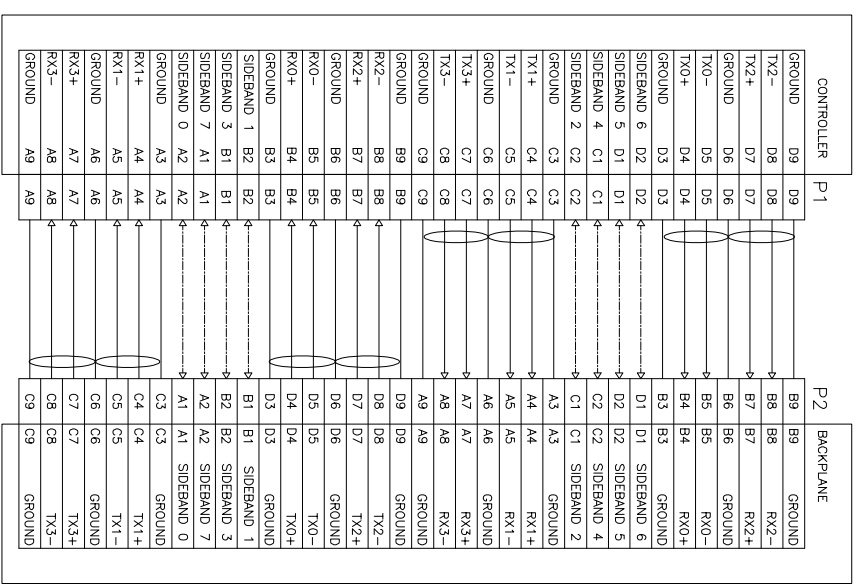

- 技术要求:
1. 100%测试: 短路、开路、错位以及间歇性接触不良; 导通阻抗 (Max): 3ohm; 绝缘阻抗 (Min): 10Mohm 直流耐电压/测试时间: DC/300V/0.01S;
 2. 所有材料需符合ROHS标准.
 3. 此零件所包环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定.

客户料号:

COCENTRA 科信成精密技术 (江苏) 有限公司
COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD

SERIES: SFF 8643 MINI SAS HD CABEL
TITLE: SFF 8643 MINI SAS HD 36PIN CABEL ASSY

APPD: CXR 2022/11/25
PART No.: CAHS830-004

CKD: Jdke 2022/11/25
DWG No.: 307-0000-H622

DR: ZCM 2022/11/25

UNITS	MAT'L	FINISH	SCALE	SHEET	REV.
MM	N/A	N/A	N/A	1/1	A

序号	名称	规格
①	多芯线	CALLE.30AWG*2C+2D+HA+HM, BLUE 绝缘.PP
②	PCB	PCB,SFF 8643 MINI SAS HD 4I PCB
③	HSG 外壳	HSG 外壳 PBT 黑色
④	醋酸胶带	醋酸胶带 W=30mm
⑤	编织网管	编织网管 φ8.0 黑色
⑥	电子线	电子线 30AWG*4F
⑦	成型原料	PBT 黑色
⑧	热熔胶粒	热熔胶粒

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X	±0.20 X.° ±2°
.XX	±0.10 X.° ±1°
.XXX	±0.05 .XX.° ±0.5°

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.